

Tira Flexible Horizontal



Sumergible RGB 300 LEDs 5050

FSL-5050**RGB300-I/P** ← Color de PCB

Especificaciones

Voltaje de operación: 12 Volts
 Cantidad de LEDs: 300 LEDs
 Tipo de LED: Montaje superficial 5050
 Ángulo de apertura: 140 grados

Longitud total: 5 metros
 Línea de corte: cada 3 LEDs, 5 cm de longitud
 Dimensiones: 1.2x0.2x500 cm
 Tipo de protección: Sumergible (IP 68)

Colores disponibles




Flujo Luminoso (lm)	200-300	400-600	70-150
Longitud de onda (nm)	600-650	490-540	450-500
Consumo Watts/Amp.	15/1.25	11.2/0.96	12.94/1.07
Temperatura de color (K)	—	—	—

Notas:

- * Las dimensiones varían hasta 4 mm debido al recubrimiento.
- * Temperatura de operación menor a 50 °C.
- * No exponer directamente a la luz solar.
- * Horas de uso recomendadas 8 horas continuas.
- * No se recomienda la conexión de más de 5 m en serie.
- * Sumergir hasta un metro de profundidad.
- * No se recomienda seccionar.
- * No se recomienda su uso en interiores.

P=Color de PCB disponible:

Gold **G**

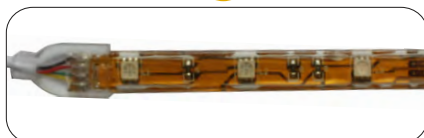

White **W**

