



Header para configurar Punto decimal.
*En caso de ser necesario.

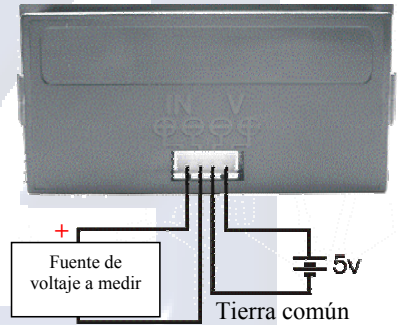

Voltaje de alimentación	5 V
Consumo de corriente	30mA – 50mA
Voltaje de entrada (Pin 1)	Max. 20V
Resolución	10mV
Impedancia	1MΩ
Rango	0 - ±19.99V
Temperatura de operación	0 – 60°C
Humedad relativa	20 – 95% RH

HB 5135BDC-20V
DISPLAY VOLTMETRO DE 4 DIGITOS
ENTRADA DE 0-20V CON RESOLUCIÓN DE
0.01V

 AG Electrónica S.A. de C.V. República del Salvador N.20 Segundo Piso Tel. 5130 - 7210			
Acotación:	www.agelectronica.com	Escala	Rev 1. CBL
mm			Rev 2. JZB
Tolerancia:	DISPLAY VOLTMETRO 4 DIG 0-20V RES=0.01V		
±0.5mm	Fecha:	Número de parte AG	
	8/AGO/08	HB 5135BDC-20V	

