


LED Superflux 3mm



LED Superflux 3mm

LED-Y3S-PP-RXX/S

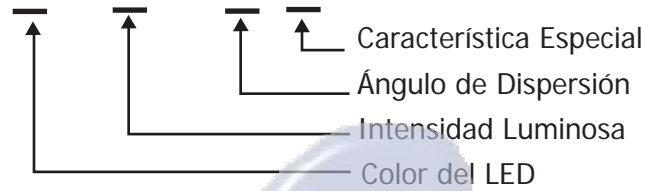

Especificaciones

Tipo de LED: Superflux 3mm

Temperatura de operación: - 40 a 70 °C

Encapsulado transparente

Corriente nominal: 20mA

Y Colores disponibles	Longitud de onda [nm]	Voltaje de Operación [V]		Consumo [mW]	PP Intensidad Luminosa [mcd]		XX Ángulo de Dispersión [°]	
		Min	Max		AC	UB		
R G B	630-525-475	2.0	3.2	60	***	-	50	80
W	5000 - 10000 K	3.2	4.0	60	-	4000-6000	30	50 80


Los datos mostrados son unicamente de referencia, éstos pueden variar entre lotes diferentes.
 *** LEDs de uso general como Indicadores

Característica especial

S= K=Cátodo común

Aplica solo para RGB

Encapsulado Transparente



Dimensiones

