


EUC-100S315DT

Voltaje de entrada: 90-130VAC Corriente constante: 3100 mA
 Temperatura de operación: -20 a 70°C Voltaje de salida: 19 a 32V
 Frecuencia: 60 Hz Potencia: 99.2W
 F.P.: 0.99 Protección: IP 65
 Dimeable Dimensiones: 221*68*38 mm

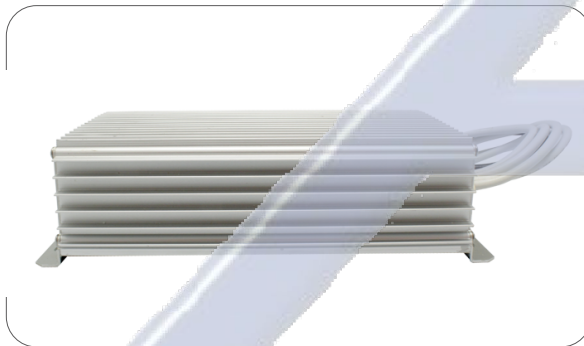

FAS-320036

Voltaje de entrada: 90-145VAC Corriente constante: 3200 mA
 Temperatura de operación: -20 a 70°C Voltaje de salida: 15 a 36V
 Frecuencia: 60 Hz Potencia: 115W
 F.P.: 0.99 Protección: IP 65
 Dimensiones: 240*128*65 mm



FAS-363500-A

Voltaje de entrada: 90-130VAC Corriente constante: 3500 mA
 Temperatura de Operación: -20 a 70°C Voltaje de salida: 28 a 36V
 frecuencia: 60 Hz Potencia: 126W
 F.P.: 1.0 Protección: IP 65
 Dimensiones: 230*130*60 mm



LDJS-48330D074-8

Voltaje de entrada: 24-52 VDC Protección: IP 67
 Temp. de operación: -30 a 80°C Dimensión: 395*235*250 mm
 Corriente constante: 330 mA
 Voltaje de salida: 20-48 VDC
 Potencia: 8-15.5 W