


"Fuente de corriente SA-11-350"

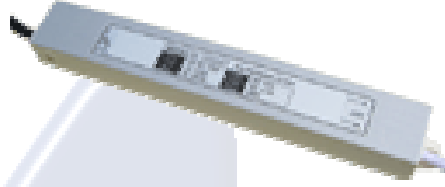

Características:

1. Alta eficiencia y confiabilidad
2. Prueba al 100% de la carga.
3. Protecciones: Corto circuito, sobre carga, sobre voltaje, temperatura.
4. Thunder proof Protection
5. Sellado hermético, nivel **de impermeabilidad IP 68.**
6. Seguridad: CE , ROHS

Especificaciones:

Voltaje de entrada: **90 – 130V**

Frecuencia de entrada: 50/60Hz

Rango de frecuencia de entrada: 47Hz a 63Hz

Eficiencia: 80% Min

Voltaje y corriente de salida: ver tabla 1.

Output Line Regulation: $\pm 3\%$

Output Load Regulation: $\pm 5\%$

Output Over Shoot: 10% Max

Protecciones: OCP (sobre corriente), OVP (sobre voltaje), SCP (corto circuito), OPP (sobre potencia). (Recuperación automática)

Resistencia dieléctrica al voltaje: 1.5KV 5mA 60s

Medioambiente:

Temperatura de operación: -20°C a 70°C

Temperatura de almacenamiento: -40°C a 85 °C

Modelos de la serie 11W-20W

Power	Model No.	Outputs (DC)	Size (mm)	Weight
11W	SA-11-350	3.5V-32V / 350mA	140*27*20	230g
	SA-11-950	6.5V-12V / 950mA	140*27*20	230g
12W	SA-12-350	15V-36V / 350mA	140*27*20	230g
15W	SA-15-300	30V - 50V / 300mA	140*27*20	230g
	SA-15-330	21V-48V / 330mA	140*27*20	230g
	SA-15-625	10V-24V / 625mA	140*27*20	230g
17W	SA-17-700	8V-24V / 700mA	165*27*20	250g
18W	SA-18-600	8V-30V / 600mA	165*27*20	250g

Electrónica S.A. de C.V.