


LED Superflux 7mm



LED Superflux 7mm

LED-Y7S-UB-RXX



Especificaciones

Tipo de LED: Superflux 7mm

Temperatura de operación: - 40 a 70 °C

Encapsulado transparente


Corriente nominal: 20mA

Y	Colores disponibles	Longitud de onda [nm]	Voltaje de Operación [V]		Consumo [mW]	Intensidad Luminosa [mcd]	XX		Ángulo de Dispersión [°]
			Min	Max					
R	R	600-650	-	-	-	-	-	-	-
G	G	490-540	-	-	-	-	-	-	-
B	B	450-500	-	-	-	-	-	-	-
Y	Y	550-600	-	-	-	-	-	-	-
W	W	5000 - 10000 K	3.2	4.0	60	1000-3000	100	120	


Los datos mostrados son unicamente de referencia, éstos pueden variar entre lotes diferentes.

Encapsulado Transparente

Dimensiones



120 °

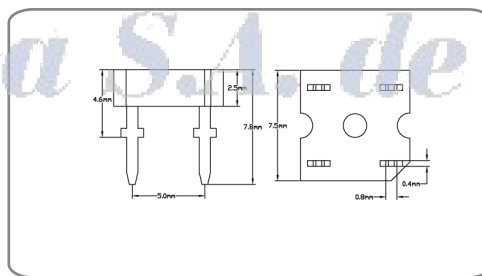

100 °

